

トスパック

TOSPACK

V-553G

オールステンレスで錆に強く衛生的!

衛生的

フレーム、庫内はオールステンレス製(塗装レス)で錆びに強く衛生的

大容量

大容量真空室内で大型包装物もらくらくパック

高性能

真空センサー制御により、正確な真空度・ガス封入量の設定が可能

ソフトエアー


柔らかい物や潰れ易い物をソフトにゆっくりと真空パックするソフトエアー機能

使いやすい

ワンタッチ、10コース選択可能で使いやすい操作パネル



<工業関連パックイメージ>

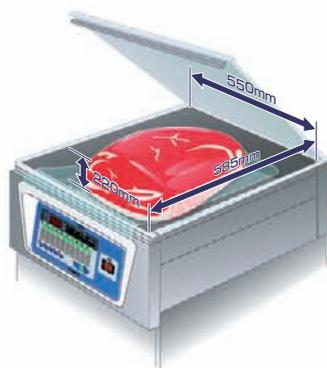

<肉パックイメージ>



優れた操作性、高性能を備えた操作パネル

ワンタッチ10コース選択可能で使い易い!!

真空度はセンサー制御で
解かりやすい%表示

0コースは泡抜き特殊
コースを採用

電源スイッチで緊急静止可能

簡単ワンタッチ

タイマーとセンサーの
切替で、繊細な物もOK

ガスパックで型崩れ防止

ソフトエア機能

柔らかい物や潰れやすい物などをソフトにゆっくり真空パック

シールだけしたい時ON

長押しでポンプ作動累計時間表示

カウントダウンを開始


ポンプ内の水分を自動で除去



仕様 PSE適合品

チャンバー内寸法	幅617×奥行642×高さ220mm	
チャンバー容量	68.1L	
シール有効寸法	550mm	
真空ポンプ	1050L/min	
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 4本	
電源	AC200V 3相 50/60Hz	
コンセント形状	 3P接地-20(A)	
定格消費電力	3.3kW (50/60Hz)	
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)	
外形寸法	チャンバー開時	幅660×奥行910×高さ 1395mm
	チャンバー閉時	幅660×奥行910×高さ 950mm
製品質量	210kg	

チャンバー寸法図(mm)

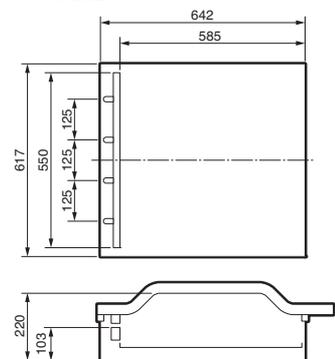

株式会社TOSEI 本社工場は
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001の
認証を取得しています。

▲安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 温度5~35℃ 湿度30~80%
- ③配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

▲食品を包装後は冷蔵10℃以下で、保存・管理してください。

※Gはガス封入装置付。ガスポンプのホース、コンセント等は各機種により異なります。
※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 **TOSEI**

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 TEL 0558-76-2383 FAX 0558-76-0934
 東京支社 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289
 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中東区豊が丘58 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602
 九州支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631
 東北営業所・信州営業所・静岡営業所・広島営業所・鹿児島営業所

●ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>
 ●Eメールのアドレス MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp

●ご用命は下記の販売店へ